


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Настройка"

Функциональное назначение:

Инструкция:

1. Заходим в раздел «Центр администрирования» и открываем «Рабочий стол «Центра администрирования».

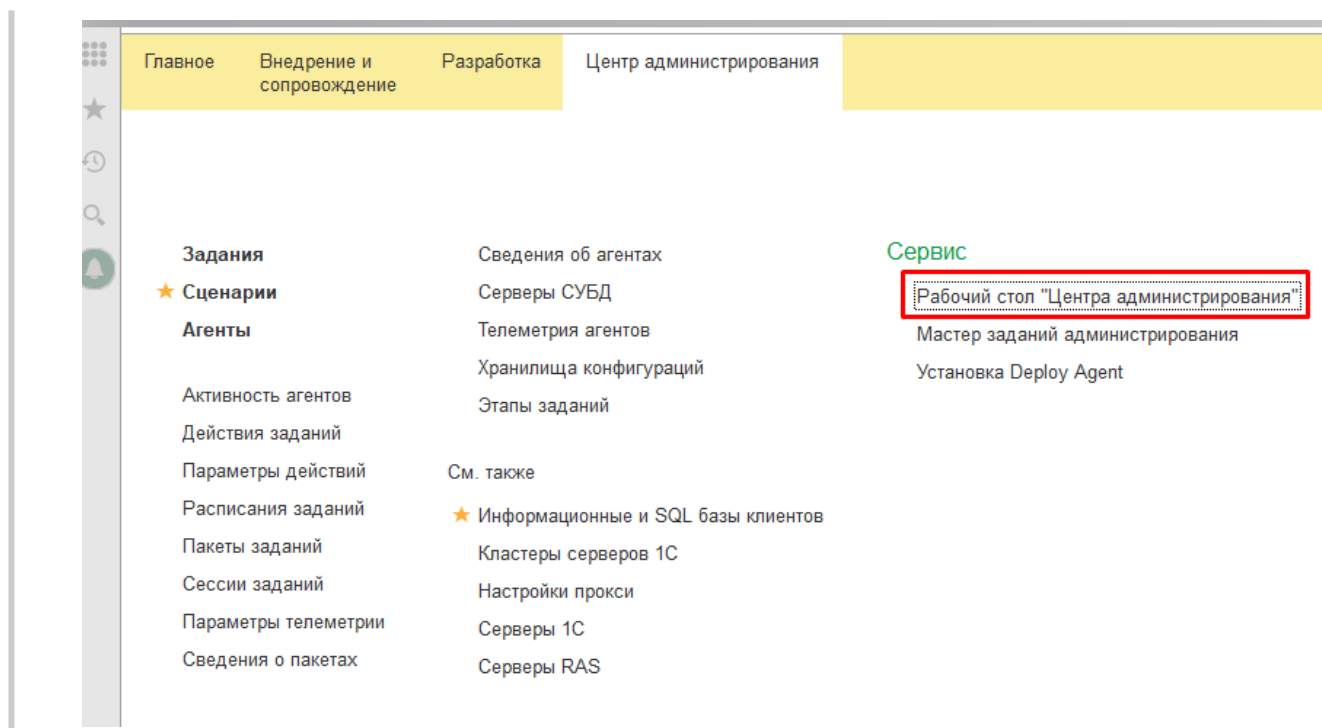

2. На рабочем столе нажимаем по ссылке «Внедрить агента».

← →

★ Рабочий стол "Центра администрирования"

Главная

Проблемы

Агенты

Задания

Структура серверов 1С

Чек-лист

Телеметрия

Обновить индикаторы

Всего агентов

29

Плановых заданий

1

Задания выполняются

0

Связь с агентами потеряна

1

Заданий с ошибками

6

Внимание!

Возникли проблемы с агентами на серверах. Агенты перестали выходить на связь.

Решения проблемы:

- * Проверьте связь с сервером агента, возможно причина в отсутствии Интернета;
- * Подключитесь к серверу и проверьте связь до сервера: **ahk.parus-s.ru:6450**;
- * Агент мог "зависнуть" и его службу необходимо перезапустить.

Перейти к списку агентов...

Внимание!

Некоторые задания завершены с ошибками. Для расследования причины, воспользуйтесь расшифровкой журнала.

Перейти к списку заданий...

Внимание!

Обнаружены агенты, по которым нет необходимых данных в центре для корректной работы заданий.

Перейти к чек-листу...

Быстрый доступ

Новое задание

Добавить новое задание для выполнения агентами

Внедрить агента

Сформировать пакет для развертывания нового агента

Мои задания


Список всех заданий по текущему пользователю

3. Откроется мастер. Внимательно проходим все шаги мастера. В результат получаем пакет для установки.

4. Данный пакет копируем на сервер клиента.

5. Выбираем самый свободный логический диск. Агенту необходимо не менее 20 Гб свободного места.

6. После выбора диска, в его корне создаем каталог «deploy_agent». В него необходимо распаковать архив.
7. После распаковки щелкаем правой кнопкой мыши по файлу «install.bat» и выбираем «Запустить от имени администратора».
8. Возвращаемся в УП на рабочий стол центра. Переходим на вкладку «Агенты».

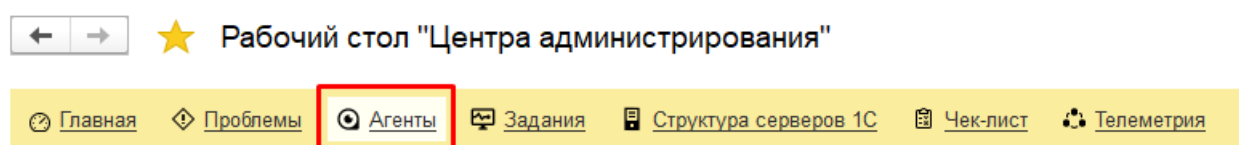

9. В списке агентов ищем нового агента клиента.
10. Формально агент установлен, но необходимо проверить работу ФТП.
11. В каталоге «Z:\!_deploy_agents\Прочее\Проверка ФТП» лежат 2 файла, которые копируем на сервер.
12. Запускаем файл «ftp_test.bat».

```
ftp> open
К 62.69.27.140
Связь с 62.69.27.140.
220 ProFTPD 1.3.5 Server (IMC ftp) [62.69.27.140]
200 UTF-8 P°P€C, PÄPİPÄCŞPŞPİP°PŞ
Пользователь (62.69.27.140:(none)):
331 Необходим пароль для пользователя 6002

230 Пользователь 6002 подключён
ftp> quote pasv
227 Entering Passive Mode (62,69,27,140,161,202).
ftp> binary
200 Тип установлен в I
ftp> ls
200 Команда PORT успешно обработана
425 Невозможно создать соединение данных: В соединении отказано
ftp> bye
221 До свидания.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . █
```

Если увидите подобный текст, или просто будет код 425 и кракозябры, то ФТП закрыт у них на сервере. Необходимо обращаться к Администратору и «требовать» открытия полного доступа по всем портам к адресу «62.69.27.140».

Список изменений в релизах:

From:
<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:deployagent:func:984c0832_4494_4f84_9748_eecb8956f64f

Last update: 2019/06/14 10:38

