


Установка и настройка Deploy agent

В подсистеме «Центр администрирования» реализована обработка «Помощник установки Deploy agent», с помощью которой подготавливается пакет с дистрибутивом для установки на сервере Клиента. Внимательно читаем рекомендации и последовательно выполняем шаги.

После установки дистрибутива «Deploy agent» на сервере Клиента необходимо зарегистрировать RAS-службу. Количество RAS-служб = количеству служб Агент сервера 1С на сервере.

Открываем карточку «Контрагента» переходим в «Задания». В открывшемся списке нажимаем «Создать по шаблону».

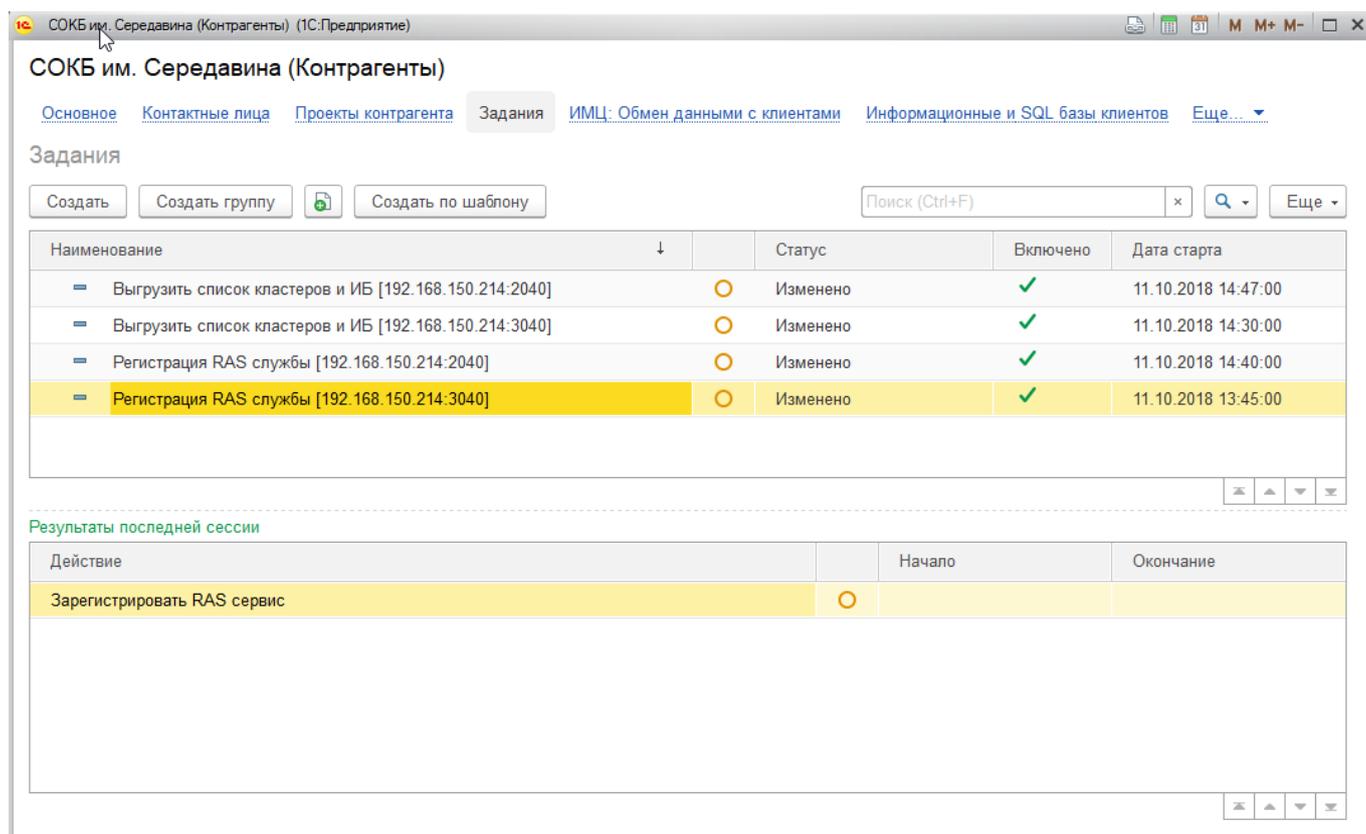

СОКБ им. Середавина (Контрагенты)

Основное [Контактные лица](#) [Проекты контрагента](#) **Задания** [ИМЦ: Обмен данными с клиентами](#) [Информационные и SQL базы клиентов](#) [Еще...](#)


Задания

Наименование	Статус	Включено	Дата старта
Выгрузить список кластеров и ИБ [192.168.150.214:2040]	Изменено	✓	11.10.2018 14:47:00
Выгрузить список кластеров и ИБ [192.168.150.214:3040]	Изменено	✓	11.10.2018 14:30:00
Регистрация RAS службы [192.168.150.214:2040]	Изменено	✓	11.10.2018 14:40:00
Регистрация RAS службы [192.168.150.214:3040]	Изменено	✓	11.10.2018 13:45:00


Результаты последней сессии

Действие	Начало	Окончание
Зарегистрировать RAS сервис		

В форме создания задания выбираем из справочника шаблон «Зарегистрировать RAS службу». Указываем дату и время старта задания.

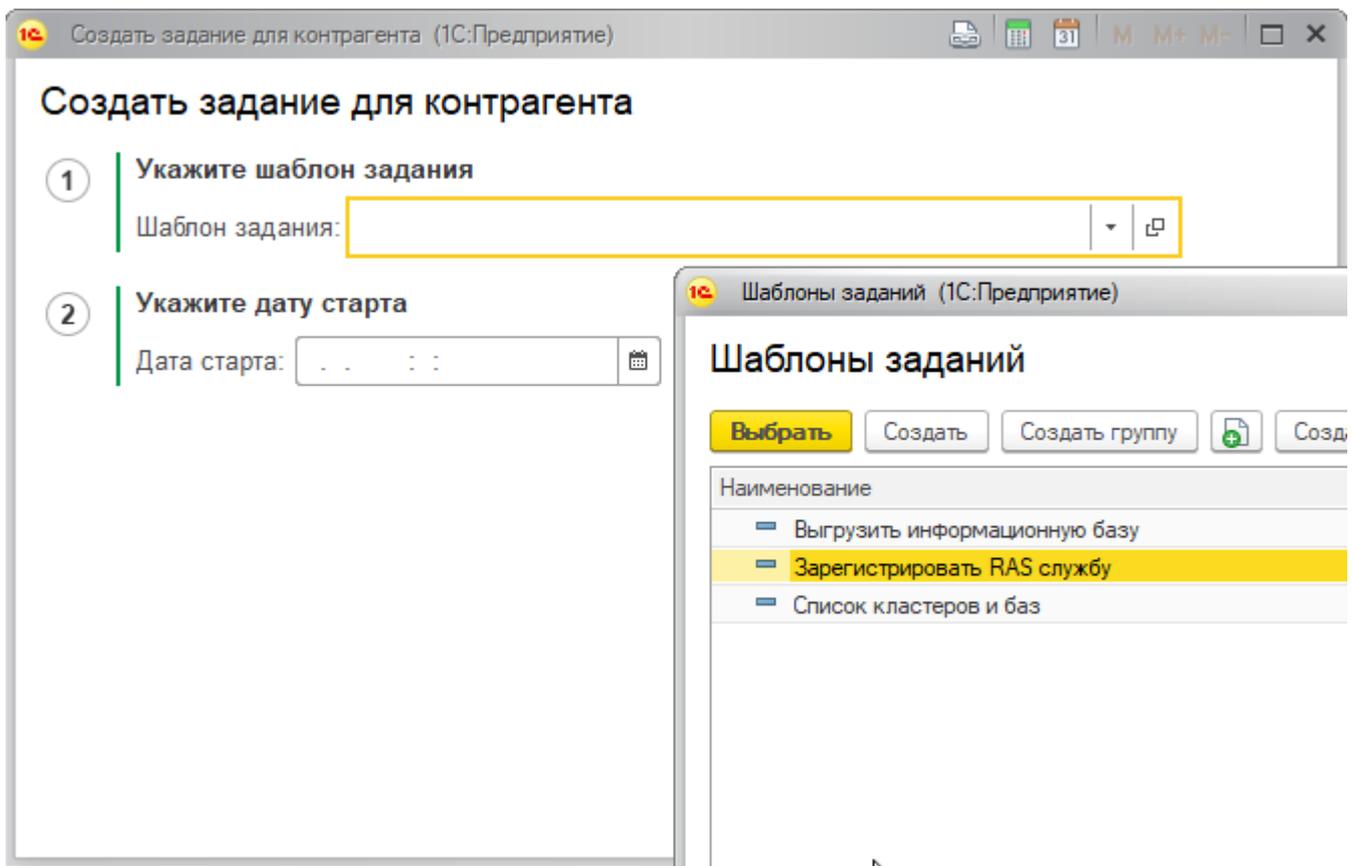

Создаем или выбираем сервер 1С. Наименование сервера задаем как Адрес сервера:Порт сервера. Заполняем адрес сервера, порт сервера, версия 1С, имя и пароль администратора сервера 1С.

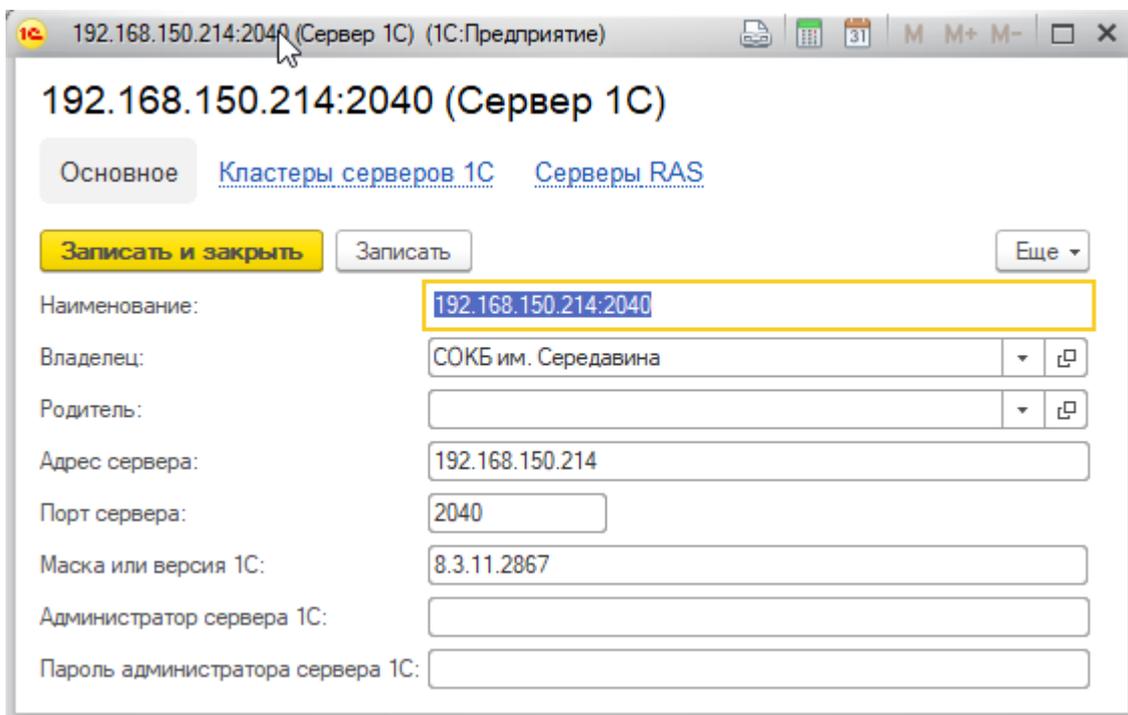

После заполнения данных нажимаем Создать.

Создать задание для контрагента (1С:Предприятие)

Создать задание для контрагента

- Укажите шаблон задания**
 Шаблон задания:
- Укажите дату старта**
 Дата старта:
- Укажите параметры задания**
 Сервер 1С:

Откроется форма Задания, в которой по умолчанию заполняются данные. Переходим на закладку Действия и указываем параметры действия.

Задание (создание) (1С:Предприятие)

Задание (создание)

Наименование:
 Статус: **Добавлено**

Клиент:

N	Действие		Параметры
1	Зарегистрировать RAS сервис	✓	

Откроется форма Действия задания, на закладке Параметры заполняем значения.


Параметр действия	Значение
Имя RAS сервиса Windows	
Путь к bin каталогу дистрибутива сервера	
Порт сервера RAS	
Имя сервера 1С	192.168.150.214
Порт сервера 1С	2040

Имя RAS сервиса задаем в виде «RAS + Порт сервера», например, «RAS 2040».



Порт сервера RAS задаем как Порт сервера + 5. В нашем примере порт сервера RAS = 2045.

Путь к каталогу bin находим на сервере Клиента следующим образом:

- Запускаем «Службы» на сервере Клиента

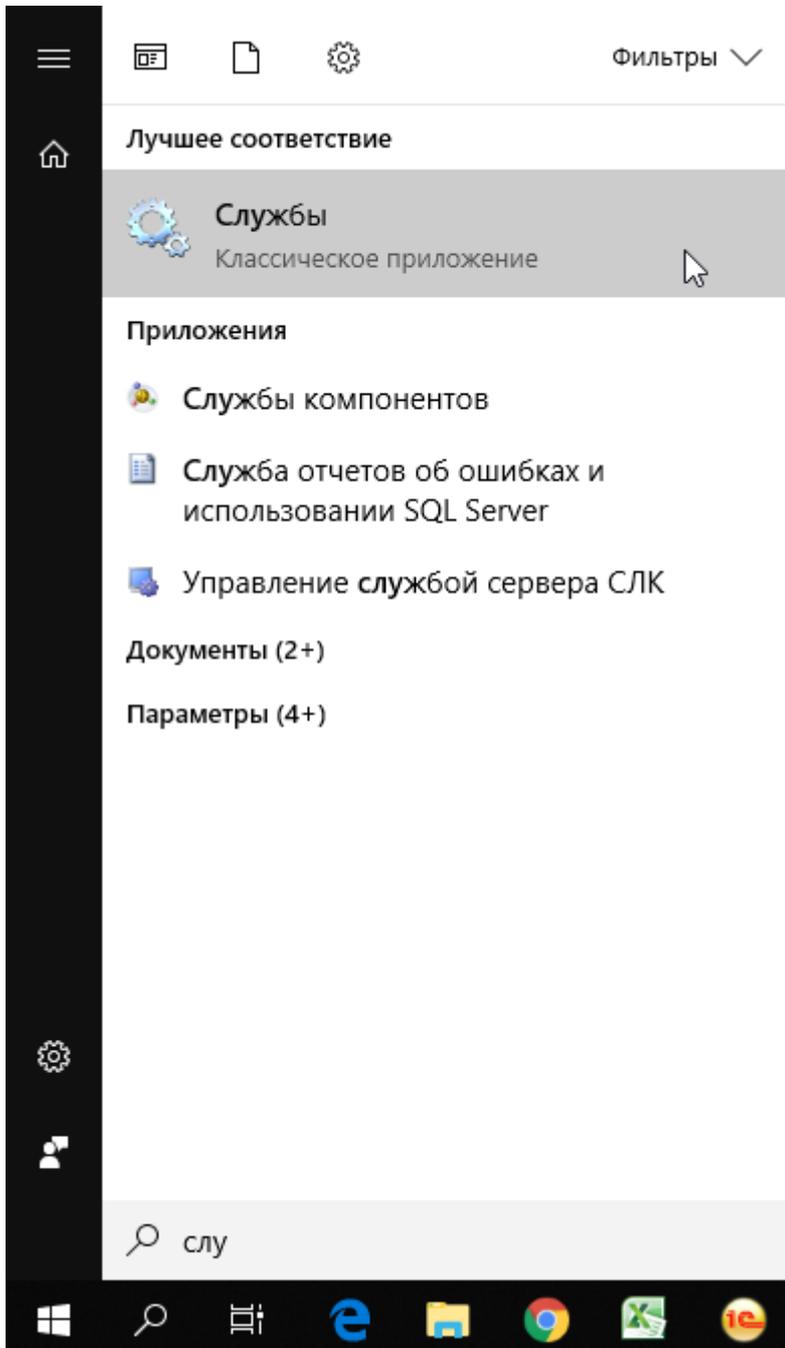

- Находим в списке работающую службу Агент сервера 1С. Выбираем ее, копируем часть пути исполняемого файла.

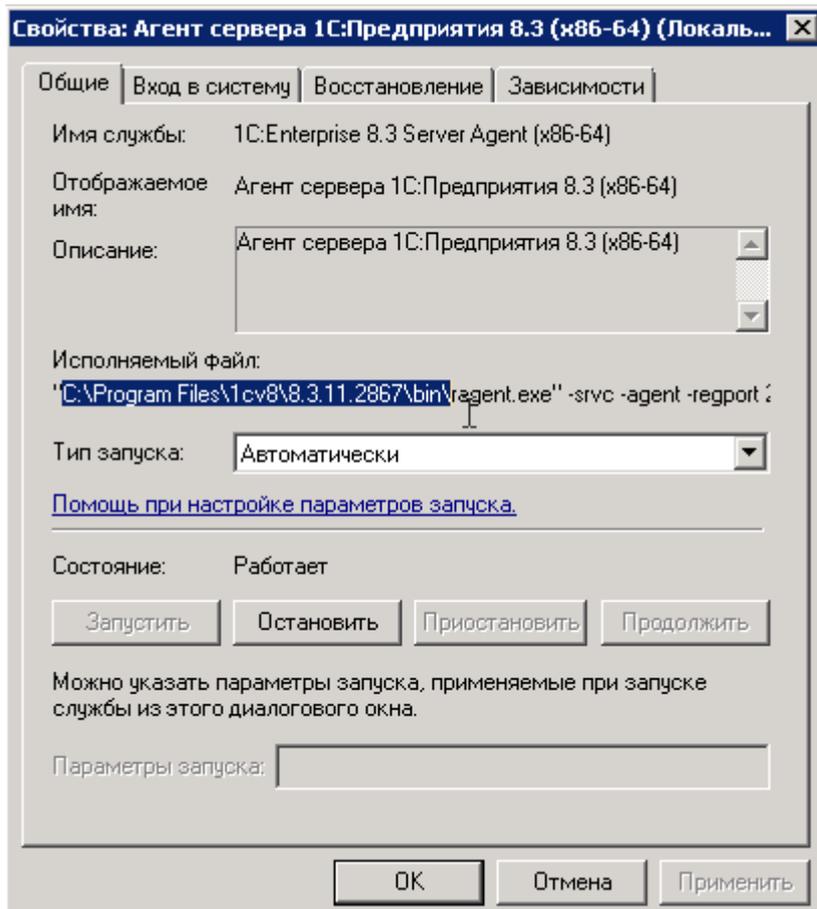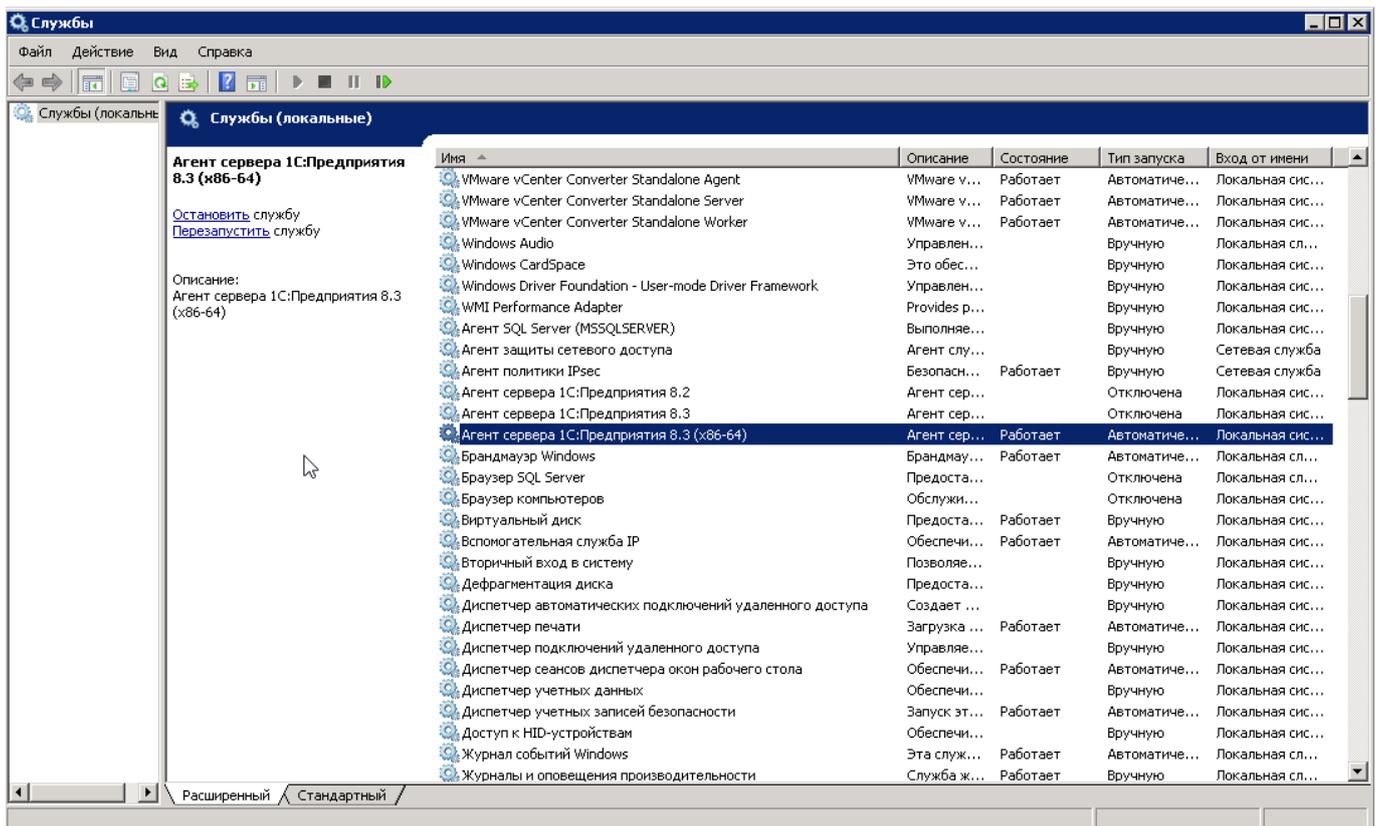

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:deployagent:func:984c0832_4494_4f84_9748_eecb8956f64f&rev=1539760359

Last update: **2018/10/17 08:12**

